Viktig info inför installation

Skanna QR koderna med din mobiltelefon

Videoguider för installatör:

- **Produktintroduktion**
  Titel: *"Solinteg Three-Phase Hybrid Inverter: MHT 4-20K Series Introduction"*
- **Smartmätare (RMM/CT)**
  Titel: *"Solinteg Smart Meter: Inverters' Load Monitoring and Export Limitation Solution Introduction"*
- **WiFi-konfiguration**
  Titel: *"Solinteg WiFi Configuration for Gen1 Inverter 20250605"*


- Kopplingsschema
- Produktblad
- Videos
- Wifi konfiguration
- Kontrollera smartmätaren

Viktigt inför installation


1. Avstånd gäller enligt **bild till höger**, 15cm fri yta på vänster sida, 10cm på höger sida, 10cm över.
2. Enershare skall installeras inomhus. Uppvärmd yta rekommenderas för bäst effekt.
3. Vid installation av fler batteritorn än ett, behövs en dosa likt den på **bilden.**
4. Koppla RJ45 kabel som följer med VR till smartmätaren, märkt "METER" som nedan.




FEL



RÄTT

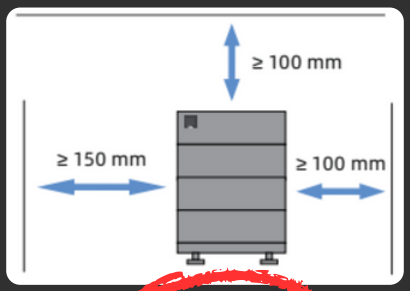

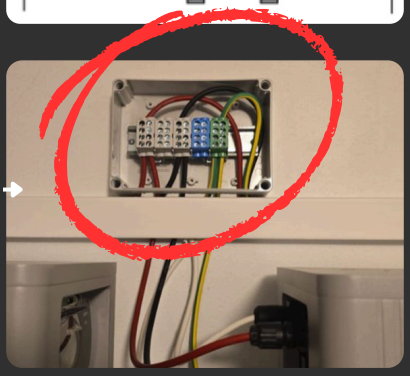

5. LÖSENORD TILL APP för installatör = SolarEnergy / LÖSENORD TILL WIFI = 123456
6. Låt inte internetkabeln sitta i växelriktaren om du ska koppla upp till wifi. Välj LAN eller WIFI.
7. Ställ in "Power to Grid" genom att gå in på **1-** "Enheter", **2-** "Konfigurera", **3-** "Effektstyrning".
Sätt samma effekt som växelriktaren eller efter kundens önskan.

Viktigt vid driftsättning

Enershare kan saknas som alternativ bland batterier att välja i portalen p.g.a. gammal mjukvara.
Uppdatera programvara (firmware) **och följ sedan stegen nedan:**

STARTA INTE batteriet förrän växelriktaren är uppdaterad med senaste mjukvaran och är online i portalen. Att starta batteriet innan detta kan leda till att BMS skadas.

Manuellt val av Enershare-batteri via växelriktare:
1. Enkelklicka tills "Advanced Settings" visas.
2. Håll in knappen på "Advanced Settings".
3. Ange lösenord "1000" och håll in tills "Verify OK" visas.
4. Enkelklicka → välj "Battery_ID Set Enershare".

Video på dessa steg finns i Google Drive-mappen.



Support och teknisk kontakt

Energy Group AES AB
kontakt@energygroup.se

Zoe Nordic (Support för Reco-Växelriktare)
Telefon 1: **070-320 61 48** - Jesper
Telefon 2: **072-504 58 02** - André

Vid nödlägen, kontakta Energy Group via telefon
https://energygroup.se/kontakt/

Solinteg GmbH (Huvudkontor)
Hofmannstr. 52, 81379 Munich, Germany
Tel: +49 (0) 89 20 80 39 222 växel för teknisk support
Whatsapp: +86 133 762 657 22, SMS
(Tekniskt kunnig, proper engelska)
Webb: https://www.solinteg.com/contact-us

Länk till portalen

https://www.meta-ess.com/login


RECO
MetaEss

Inget konto?
Kontakta Energy Group

+46 73 976 46 26 - Alex S
+46 72 202 72 30 - Sixten W
+46 73 330 07 74 - Emil F

ESS AC Coupled System

With Other Brands Grid-connected Inverter

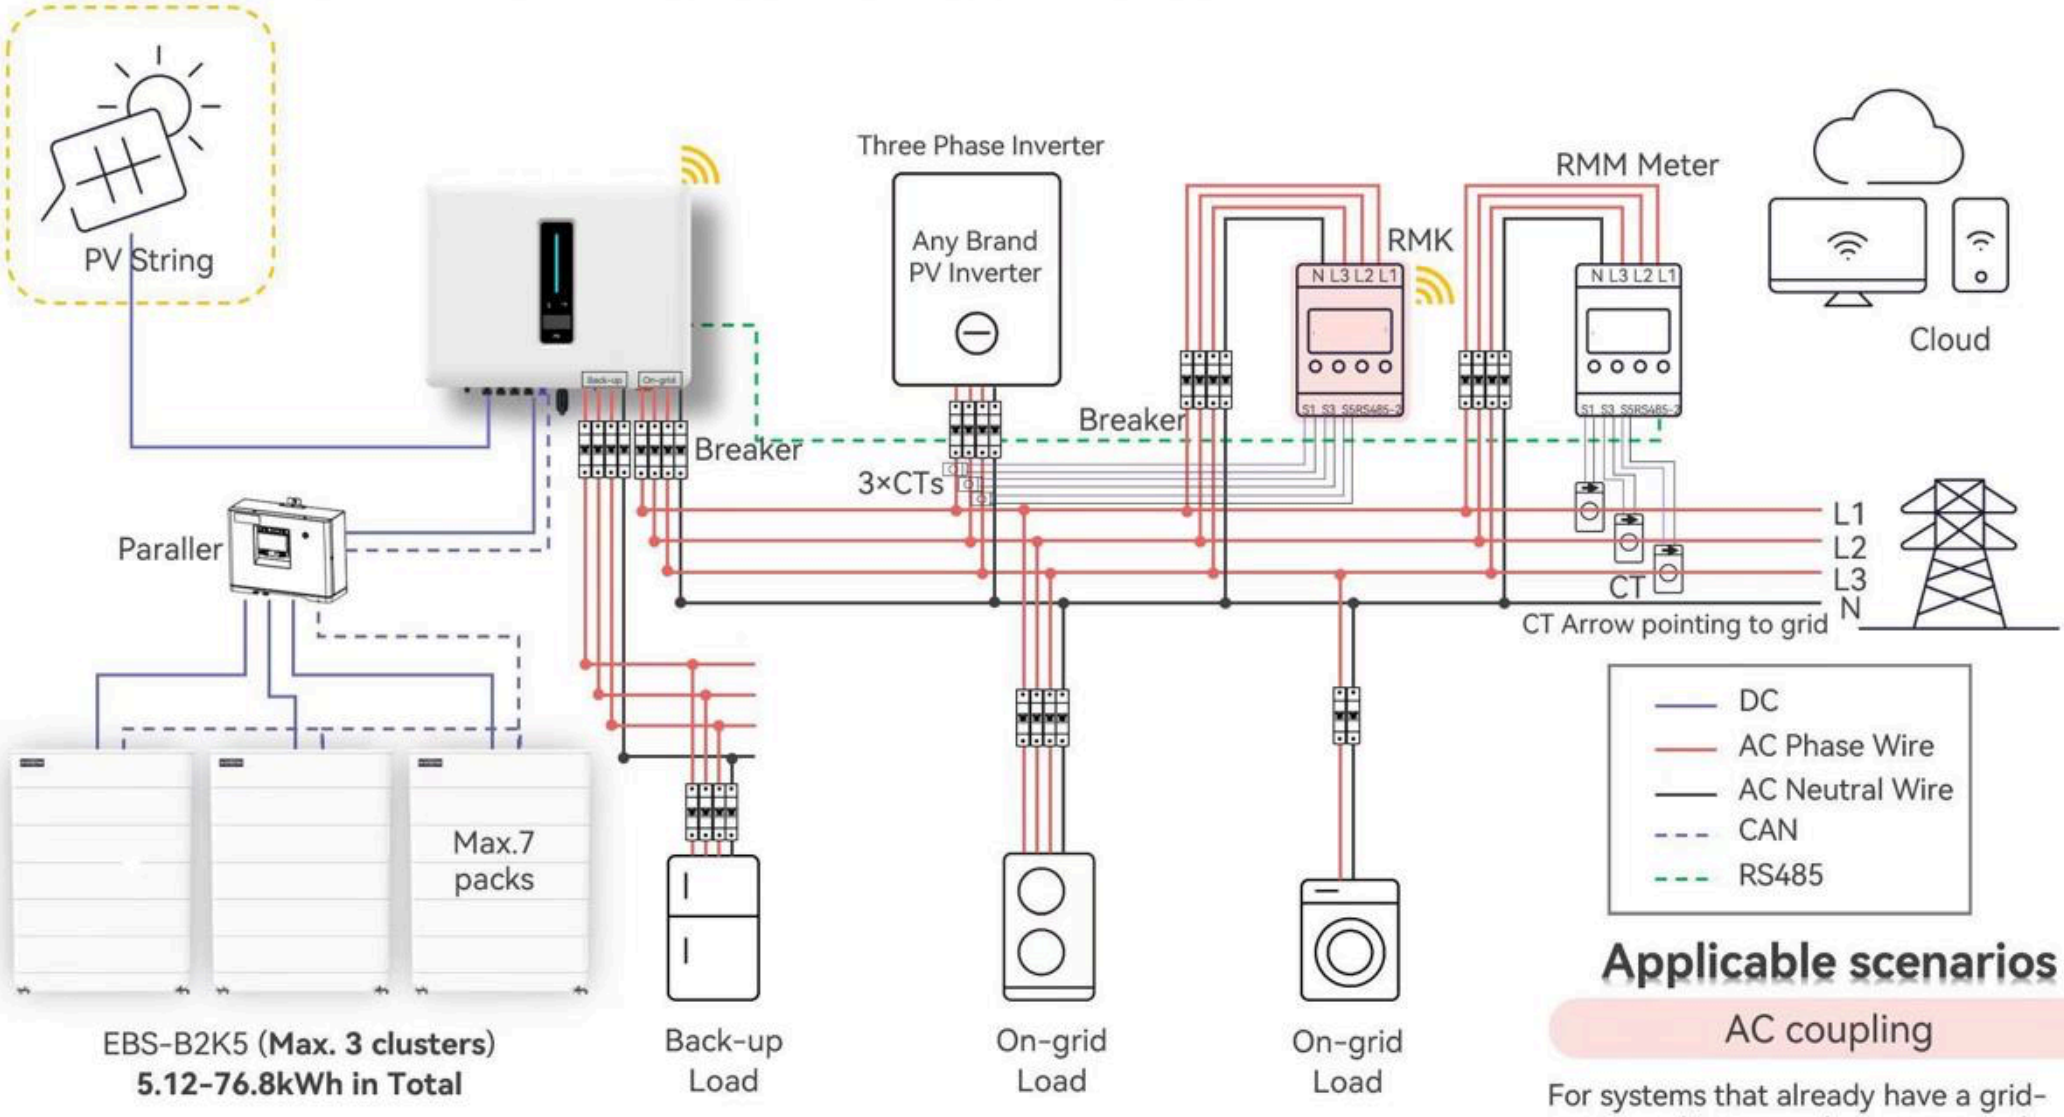

① Composable Solution MHT 4-20K + EBA B5K1
② Composable Solution MHT 4-20K + EBS B2K5
③ Composable Solution MHS 25-50K + EBS B2K5

Applicable scenarios

AC coupling

For systems that already have a grid-connected inverter, the system can be upgraded to an energy storage system by adding a Solinteg hybrid inverter and battery.